

ZISOLA

Rapid

→ 30%
schneller

mit Messer leicht
zuschneidbar



Dampfsperrbahn & Anschlussstreifen

HIGHLIGHTS

- ☞ Schnell verlegbar
- ☞ Überlappungen selbstklebend
- ☞ Bis -5 °C verarbeitbar
- ☞ Dampfdicht (S_D -Wert: $\geq 1'500 \text{ m}$)
- ☞ Radondicht
- ☞ Reissfest und robust
- ☞ Trittfest durch Gewebeeinlage
- ☞ Flexibel
- ☞ PVC- / bitumenfrei
- ☞ Schneidbar mit Messer / Schere
- ☞ Emissionsarm



Bestanden!

Zisola Rapid erfüllt die strengsten
VOC-Prüfungsanforderungen
von Emicode®

→ 76%
leichter*

*Im Vergleich zu
herkömmlichen Produkten



ANWENDUNGSBEREICH

Zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit.

Zisola Rapid Dampfsperrbahn

Produktbeschreibung

Die Zisola Rapid Dampfsperrbahn ist eine bitumenfreie, flexible, mehrlagige Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn mit einem Spinnvliesrücken. Für die rationelle Verarbeitung ist die Bahn an den Längsseiten mit seitenversetzten Klebestreifen ausgerüstet.

Anwendungsgebiet

Die Zisola Rapid Dampfsperrbahn wird im Bodenbereich zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und als Radonsperre verwendet.


Anwendungsbeispiele



auf roher Bodenplatte



zwischen der Dämmung

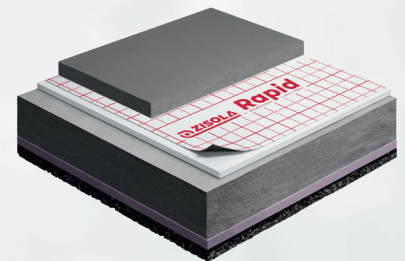

auf der Dämmung

Technische Eigenschaften

Dicke	0.37	mm
Brandverhalten	E	
Minimale Verarbeitungstemperatur	-5	° C
Wasserdampfdiffusionswiderstand S_D	1'500	m
Flächengewicht	210	g/m ²
Rollengewicht	15.75	kg

weitere Infos unter:



Zubehör

Für die Abdichtung im Randbereich und bei Folienstössen ist das Abschlussband geeignet. Es besteht aus einer geschützten Alu-Schicht mit einem faserverstärkten, selbstklebenden Rücken.

Lieferformen

Zisola Rapid Dampfsperrbahn	Format: 1.50 x 50.00 m	Fläche	75	m ²
	Paletteninhalt (28 RI)	Fläche	2'100	m ²
Zisola Rapid Anschlussstreifen	Rollenbreite: 0.10 m	Länge	50	m
	Kartoninhalt (6 RI)	Länge	300	m