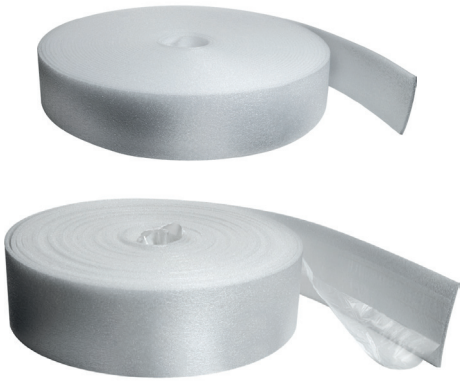


Datenblatt
PE-Randstellstreifen
(mit/ohne PE-Folienlasche)

Zisola PE-Randstellstreifen werden aus geschäumtem PE-Material hergestellt.
- Erhältlich mit oder ohne PE-Folienlasche
- Folienlasche ist ausgerüstet mit einem Selbstklebestreifen
- Ermöglicht rationelle und sichere Montage

Anwendungsbereich

Der Standard-PE-Randstreifen ist für die Montage nach dem Anbringen des Wandgrundputzes oder im Trockenbau vorgesehen. Er ist im Neubau und in der Sanierung geeignet. Die Variante mit der PE-Lasche und dem integrierten Selbstklebestreifen ermöglicht die rationelle Ausbildung eines schallbrückefreien Übergangs vom Randstreifen zur Trittschalldämmung.
PE-Randstreifen mit PE-Folienlasche sind optimal geeignet für Unterlagsböden aus Anhydritfliessestrich.

Produkteigenschaften

Randstreifen aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff sind weitgehend alterungsbeständig und chemisch neutral; beständig gegen Wasser und Salzlösungen, Kalk, Zement, Gips, Bitumen, Alkalien, Seifen, verdünnte und schwache Säuren wie Milchsäure, Huminsäuren, Salzsäure, Salpetersäure, Schwefelsäure.

Technische Daten		
Material	PE-Schaumstoff geschlossenzellig	Polyethylen niedriger Dichte
Brandklasse	RtF	E
Brandverhaltensgruppe	VKF	RF3 (cr)
Temperaturbeständigkeit	° C	-40 - + 70
Dichte ca.	kg/m³	15 - 22

Lieferform

Streifenhöhe: 80 mm, 100mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm, 250 mm.
Rollenlänge: 25.00 m
Streifendicke: 8 mm

Lagerung / Vorsichtsmassnahmen

Sonnenlicht beschleunigt die Alterung, inbesondere UV-Strahlung schädigt die Struktur des PE-Materials; daher sind die Randstellstreifen vor längerer Exposition zu schützen.

Die Angaben basieren auf dem heutigen Stand der Technik und Wissensstand, Änderungen bleiben vorbehalten.

Zisola AG
Allmendstrasse 5
5612 Villmergen

056 611 16 16
info@zisola.ch
www.zisola.ch